



パルプランニング エアコン工事料金

## 【パルプランニング エアコン工事料金】

セパレート壁掛型/床置き型標準据付取付		
～4.0kw迄	標準工事化粧カバー無し(4m迄)	¥12,000
	標準工事化粧カバー有り(4m迄)	¥16,000
～7.0kw迄	標準工事化粧カバー無し(4m迄)	¥16,000
	標準工事化粧カバー有り(4m迄)	¥20,000
換気出口カバー		¥1,000

セパレート壁掛型2F真下据付取付		
～4.0kw迄	標準工事化粧カバー無し(7m迄)	¥20,000
	標準工事化粧カバー有り(7m迄)	¥28,000
～7.0kw迄	標準工事化粧カバー無し(7m迄)	¥25,000
	標準工事化粧カバー有り(7m迄)	¥33,000
換気出口カバー		¥1,000

### 標準工事内容

- ・室内機の取付、および室外機の1階標準置き
- ・配管パイプ 4mまで(露出・テープ巻き上げ) ※2F真下据付の場合7mまで
- ・プラブロック 2個(室外機設置用台)
- ・化粧カバー2mまで ※2F真下据付の場合6mまで
- ・1階のみアース工事(取付不可時には別途、工事料金が発生します)
- ・木造・モルタル壁の1ヵ所穴あけ工事(既設の配管穴がある場合でも工事料金のお値引きはございません)

マルチエアコン壁掛型標準据付取付		
マルチエアコン壁掛型標準据付	化粧カバーは別途、他は見積り後	¥35,000

窓用エアコン		
窓用エアコン	同梱部品での工事に関し	¥7,000

エアコン取外し		
セパレート壁掛型床置き		¥5,000
特殊取外し追加料金	2F→1F・屋根置・壁面・公団	¥3,000
マルチエアコン壁掛型取外し	内機2台・外機1台	¥8,000
窓用エアコン		¥2,500

電気工事		
コンセント交換	露出型・埋め込み型 (単独工事は別途追加料金)	¥2,000
ブレーカー交換	100V用ブレーカーを200V用ブレーカーに交換 部材・配線組替え含む(単独工事は出張料別途)	¥4,000
配線組替え工事	専用コンセントのみ	¥2,000
専用回路工事	標準工事1フロア(屋内露出配線10m迄) 配線組替え・ブレーカー・コンセント含む	¥12,000
2階専用回路工事	2階取付で配電盤が1階にある場合 (屋内露出配線20m迄)配線組替え・ブレーカー・コンセント含む	¥20,000
別棟専用回路工事	母屋と取り付けた部屋の建て屋が離れている場合	見積り
専用回路ケーブル追加	基本工事に含まれる電線基準を 越える場合に適用する。(1m毎)	¥1,000
アース工事	室外機2階(ベランダ・屋上)設置時の アース設置工事(部材込み7m迄)	¥4,000
アース工事	単独工事(部材込み・出張料別) 犬走り穴あけは別途料金	¥4,000
アンペア上げ工事	幹線・分電盤・東電図面申請含む	見積り
電気追加工事料金	料金表記以外の追加電気工事	見積り

※「床下等を通しての配線作業」は、別途追加料金が発生致します(要見積り)



特殊工事		
屋外保護管工事	PE管・VE管 1m毎、専用回路工事に追加 屋外用保護管使用(サドル等込み)	¥1,200
屋外保護管工事	外壁⇄屋内へのケーブル引込み ※引き込み口はコーキング処理をする	¥800
分電盤交換		見積り
補助ブレーカー取付	BOX付ブレーカー取付 専用回路工事に追加	¥6,000


※分電盤によっては補助ブレーカーを増設できない場合があります

窓パネル・縦桟取付		
窓パネル工事	窓貫通材28cm～38cm迄	¥5,000
	窓貫通材850cm～1380cm迄	¥6,000
	窓貫通材1260cm～2200cm迄	¥8,000
縦桟	材料込み	¥1,000

架台置き		
室外機屋根置き工事	材料込み【急勾配により不可の場合有り】	¥10,000
室外機壁面工事	材料込み【壁面強度により不可の場合有り】	¥15,000
室外機公団吊り	材料込み(取付用ボルトが有る場合のみ)	¥10,000
室外機2段置き	材料込み	¥15,000
特別室外機高所取付	2階以上の特殊な工事	見積り

※4.1kw以上プラス¥1,000

オプション工事		
平地置き台工事	高さ300mm	¥8,500
高置き台工事	高さ500mm(積雪地等)	¥10,000
室外機日除け屋根取付		¥8,500
アルミブロック取付		¥5,000
特別高所作業料	2階以上の特殊な工事	見積り

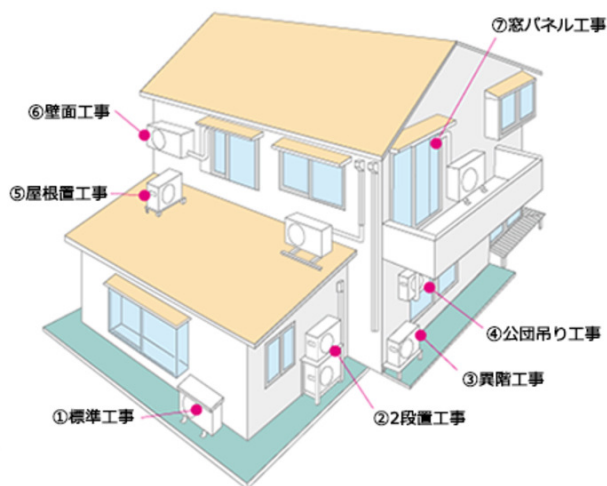

配管カバー取付		
配管カバー標準取付	出口カバー・ストレートカバー・端末カバー各1個 化粧カバー2m迄	¥5,000
配管カバー延長	1m毎に(継手含む)	¥2,000
中廊下通しカバー	ストレート2m迄、ウォールキャップ2個込み (屋外用配管カバーを使用)	¥5,000
配管出口カバーのみ取付	ダクトキャップ取付(出口)	¥1,000
換気出口カバー取付	配管カバー工事料金に追加 排じん機能付き機種も含む	¥1,000
配管カバー各部品	室内・室外共にエルボ追加一個毎	¥1,000
配管カバー各部品	室内・室外共にフリーコーナー追加一個毎	¥2,000

既存配管カバー取付		
既存配管カバー取付	位置・長さの変更なし	¥0
既存配管カバー取付	位置替え有り	¥3,000

室内配管カバー取付		
室内配管カバー標準	ストレート1m迄(断熱ドレン込み) 曲がり1個・出口1個	¥8,000
室内換気用配管カバー標準	ストレート1m迄(断熱ドレン込み) 曲がり1個・出口1個	¥13,000
室内配管カバー延長	カバー50cm迄 断熱ドレン込み	¥1,500
配管カバー各部品	室内・エルボ追加1個毎	¥1,000

パイプ延長・その他		
配管パイプ延長	2分3分1m毎(電線・ドレンホース込)	¥2,000
	2分4分1m毎(電線・ドレンホース込)	¥3,000
断熱処理	中廊下通し時 断熱ドレン使用1m毎室内配管延長時	¥1,200
ドレンホース延長	劣化等により交換・出張料等含む	¥500
室外機暖房ドレン処理	室外機暖房運転時のドレン排水処理、2階直下は別途追加 料金(エアコンに付属されていない場合には部品代別)	¥1,500
エアカットバルブ取付	部品代含む	¥1,500

エアコンその他工事①		
穴あけ1ヶ所追加	木造・モルタル穴あけ追加	¥2,000
発泡ウレタン処理	高气密住宅用発泡ウレタン処理	¥3,000
コンクリート壁穴あけ	コンクリート壁厚15cm迄(1ヶ所)	¥10,000
コンクリート壁穴あけ	コンクリート壁厚16cm~20cm迄(1ヶ所)	¥15,000
タイル・レンガ壁穴あけ	外壁がタイル・レンガの場合	¥5000~
コンクリートブロック工事		¥6,000
ガス入れ ・フレア手直し、真空引き含む ・左配管等の外し手直しは別途見積り ・2F-1Fの真下配管等の中間 手直しは別途追加料金 ※追加チャージは本体能力上、 原則的におこないません	真空引き・ガス含む パイプ交換別途 (R22 ガス補充量1.5kgまで)	¥13,000
	真空引き・ガス含む パイプ交換別途 (R410A・R32 ガス補充量1.5kgまで)	¥17,000
	冷媒ガス追加100g(配管延長によるガス及び ガス補充量が1.5kgを越える場合)100g毎	¥500
配管巻きテープ・ドレン交換	標準4mまで・部材込み(塩ビ管使用は別途) (ポンプダウンが必要な場合には別途、単独訪問時は出張 料別)	¥4,000
	室内2階室外1階・部材込み(塩ビ管使用は別途) (ポンプダウンが必要な場合には別途、単独訪問時は出張 料別)	¥7,000



エアコンその他工事②		
エアコン移設に伴う移動料	5km以内	¥2,000
	10km以上～20km未満	¥3,000
	20km以上～30km未満	¥4,000
	30km以上～	見積り
隠蔽配管※先行配管	ドレン排水管、設置機種に対応する配管、ケーブルである事が確認された時のみ	見積り
隠蔽配管※当社配管	新築・改築中に限る	見積り
エアコン室外機移動	既存接続配管が届く範囲内 (延長時別途)	¥5,000
エアコン室外機外し	建物改修工事の一時撤去(出張料別途)	¥5,000
エアコン室外機取付	建物改修工事完了後の取付	¥10,000
オプション機器取付	機器取付のみ、設定作業なし	¥3,000
出張料金		
出張料金		¥3,000
エアコンクリーニング		
エアコンクリーニング	1台目(一般家庭用壁掛型エアコン)	¥12,000
	2台目～(一般家庭用壁掛型エアコン)	¥10,000